


**IK08**  
Ударо-прочность

Теплостойкий  
ABS корпус

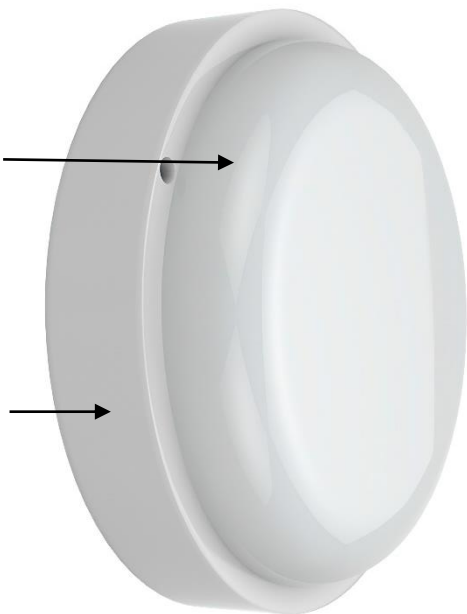

Датчик  
внутри

**Оптико-акустический**

Акустический порог срабатывания: >48dB  
Включение при < 30 lx  
Отключение через 45 сек.



Мощность	lm	Цветовая температура	Материал	Исполнение	Напряжение
8 W	680 lm	4000 K	ABS пластик	Обычный	160-260 V
12 W	940 lm		И поликарбонат	Сенсорный	
15 W	1100 lm				

Артикул	Наименование
126418208	ECO IP65 D140*51 8W 680lm 4000K круглый
126418212	ECO IP65 D160*53 12W 940lm 4000K ЖКХ круглый
126418215	ECO IP65 D160*53 15W 1100lm 4000K ЖКХ круглый
<b>126418208-S</b>	<b>ECO IP65 D140*51 8W 680lm 4000K круглый с оптико-акустическим сенсором NEW</b>
126418212-S	ECO IP65 D160*53 12W 940lm 4000K круглый с оптико-акустическим сенсором
161418212	ECO IP65 198*96*53 12W 940lm 4000K ЖКХ овал

